■機能一覧

◆基本　◆オプション

ホテル機能
◆チェックイン・チェックアウト
◆モーニングコール
◆メッセージコール
◆非常警報
◆内線状態表示
◆部屋状態切替
◆通話明細記録
◆フレキシブルレジスタ
◆団体グループ
◆チェックイン中の発信規制
◆構内スーパーベル
◆外部装置
（ホテルコンピュータ等）との接続

外線通話
外線発信
◆外線発信
◆電話帳
◆短縮ダイヤル
◆リダイヤル
◆発信履歴（サーチリダイヤル）
◆リトライ
◆スーパーリトライ
◆ワンタッチダイヤル
◆チェーンダイヤル
◆ワンタッチチェーンダイヤル
◆プリセットダイヤル
◆サービスクラス
◆外線発信規制
◆特定番号自動付加発信
◆特定番号迂回発信
◆ボタン指定捕捉
◆外線発信ウェイティング
外線着信
◆外線着信応答
◆テナント外外線着信応答
◆ダイレクトインライン（DIL）
◆ダイレクトインダイヤル（DID）
◆ダイヤルイン（DI）
◆ストレートラインDI
◆電話／FAX自動切替
◆外線お待たせメッセージ
◆外線着信音識別
◆外線別着信音指定
◆外線個別着信
◆スライド着信
◆着信警報
◆ミューティング
◆通話中外線着信通知
◆FAX受信通知
◆警察・消防発信時の呼び返し対応
◆着信分配（ACD）
外線保留・転送
◆外線保留
◆保留警報
◆外線保留応答
◆外線転送
◆不完全転送呼の発呼者戻し
外線その他
◆ナンバー・ディスプレイサービス対応
◆留守番モード
◆外線3者通話
◆聴話
◆テナント
◆通話料金管理
◆通話時間お知らせタイマ
◆外線フッキング
◆トーン切替
◆バーチャルライン方式

内線通話
内線発信
◆内線発信
◆内線音声呼出
◆内線ホットライン
◆リセットコール
◆リセットコール割込通話
◆内線キャンプオン
内線着信
◆内線着信応答
◆代理応答
◆ページング応答
◆内線ハンズフリー応答
◆内線代表
◆内線一般着信
◆鳴り分け
◆内線着信履歴
内線保留・転送
◆内線保留
◆内線パーク保留
◆内線転送
◆不在転送
◆話中・応答遅延転送
内線その他
◆内線着信拒否
◆不在表示
◆内線3者通話
◆内線フッキング
◆内線ワンタッチ呼出/話中表示（DSS/BLF）
◆内線PBダイヤル送出
◆通話相手番号/名称表示
◆内線電話帳

ネットワーク
◆ISDN（INSネット64）回線収容
◆VPN対応
◆IP電話（050）サービス対応
◆ひかり電話対応
◆IP-VPN対応
◆OD専用線収容
◆LD専用線収容
◆統一番号方式
◆公一専一公接続
◆システム間接続
◆FMCサービス対応

その他
システム機能
◆夜間切替
◆ボイスメモ
◆リモート操作
◆携帯ブラウザ連携
◆単独電話機収容
◆ドアホン接続
◆IPカメラドアホン接続
◆外部スピーカー接続
◆高音量ベル接続
◆リモコン
◆BGM
◆チャイム
◆センサ接続
◆不在時自動ハンズフリー
◆外線断線アラーム
◆3時間バッテリー
◆停電監視
◆事業所用PHS
◆IP内線
◆ネットワークカメラ連動
◆長距離内線
◆CTI
◆緊急地震速報連動
◆省電力モード、電話機エコモード
◆リモート保守管理
◆ナースコール連動
◆インターホン
◆内線表示盤
電話機機能
◆オンフックダイヤル
◆スピーカー受話
◆外線／内線ハンズフリー
◆イヤホンマイク接続
◆電子ボリウム
◆キー押し確認音
◆プログラマブルキー
◆なんでもワンタッチボタン
◆タイムアラーム
◆簡易出退表示
◆キー・ロック

※上記の機能を利用する場合には、あらかじめ工事者による設定が必要です。販売店にご相談ください。

■仕様一覧表

項　目				Type M		
				基本架	基本架＋増設架1	基本架＋増設架2
回線容量*1	外線	アナログ		48	48	48
		INSネット64		24	24	24
		ひかり電話（チャネル数）		48	48	48
		IP電話（チャネル数）		48	48	48
	内線	操作台		4	4	4
		多機能電話機		56	112	168
		単独電話機		56	112	168
		事業所用PHS	接続装置	14	28	42
			子　機	112	112	56
使用電源				AC100V±10%		
最大消費電力（主装置）				120W	210W	300W
最大消費電力（操作台）				ET-50/80iF-PRFRT：85W ET-130iF-PRFRT：90W		
環境条件				周囲温度：0～40℃、相対湿度：20～85%（結露なきこと）		
寸法（幅×奥行き×高さ:mm）/質量（kg）	主装置（スタンド含まず）	基本架		475×160×320/約8		
		基本架+増設架1		475×160×650/約16		
		基本架+増設架2		475×160×980/約23		
	操作台	ET-50iF-PRFRT		420×292×123/約3.5		
		ET-80iF-PRFRT		420×292×123/約3.5		
		ET-130iF-PRFRT		560×292×123/約4.2		

*1 組み合わせや使用するユニットによって、表記内容よりも少なくなる場合があります。

■停電用バッテリーは定期交換品です。設置後3年を目安に交換してください（別売品）。
■各種コードレス電話機（事業所用PHS含む）の電池パックは消耗品です。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には新しい電池パック（別売品）に交換してください。
■本製品には有寿命部品が含まれています。本製品の安定稼働年数は6年です。
■海岸の近くや温泉地への設置は避けてください。塩分や硫黄ガスなどにより製品寿命が短くなります。

■ 本製品を最適な状態でご使用いただくため、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP（事業継続計画）の観点から保守契約をお願いしております。
保守サービスに関する詳細内容については、弊社担当営業または販売店にお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

http://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/solution/ipt/

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

●INSネットは、日本電信電話株式会社の登録商標です。
●カタログに記載の仕様、外観は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
●カタログに記載の機能・仕様によっては、製品のバージョンアップが必要となる場合があります。製品のバージョンについては弊社担当営業にお問い合わせください。
●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
●本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きを行ってください。
海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
●画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。

HIENG-T005A　2014.4
Printed in Japan(H)

日立マルチコミュニケーションシステム

HITACHI
Inspire the Next

integral-F

ホテルシステム

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved,Copyright ©2014,Hitachi Information & Telecommunication Engineering, Ltd.

きめ細かなコミュニケーションで、
お客さまに安心と快適をお届けします。

フロント業務に求められる機能を、コンパクトな操作台に集約。
「integral-F ホテルシステム」は、シンプルな操作性と
客室電話機をはじめとする各種端末との連携で、
サービスの向上とスタッフの業務効率アップをしっかりとサポートします。

見やすく、使いやすい操作台

フリーファンクション

利用する機能によって、さまざまな操作ボタンになります。

ディスプレイ

7インチのカラーディスプレイに、客室情報を分かりやすく表示。画面は、見やすい角度に調節できます。

プリンタ

チェックアウト時の各種料金情報や操作記録などを印字できます。

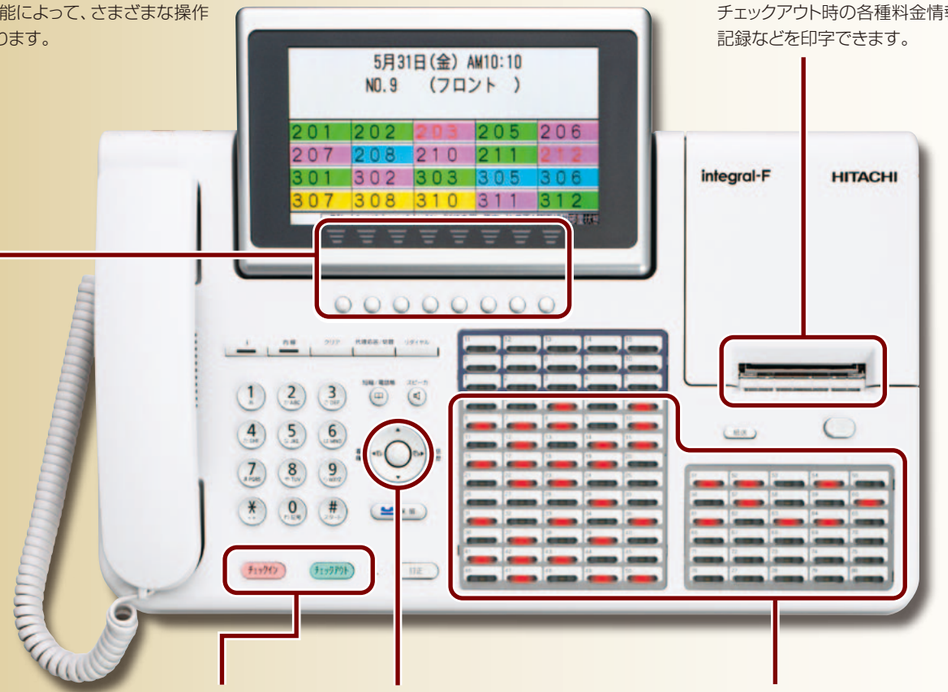

チェックイン・チェックアウトボタン

ホテルの基本業務であるチェックイン・チェックアウトを、内線ボタンとの連携で簡単に操作できます。

カーソルキー

操作台での電話発着信の履歴確認や各種機能の設定を、携帯電話感覚で行うことができます。

内線ボタン

それぞれのボタンが各客室に対応。チェックイン・チェックアウト操作や客室の状態確認操作に使用します。

操作台ラインアップ

ET-50iF-PRFRT（50ボタン）

ET-80iF-PRFRT（80ボタン）

ET-130iF-PRFRT（130ボタン）

ディスプレイ表示

客室状態表示

●カラーディスプレイと内線ボタンで、客室の状態を分かりやすく表示します。

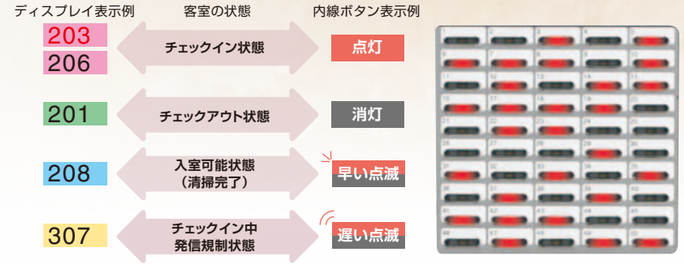

文字色によって通話料金の有無を示します。赤：料金あり 黒：料金なし

●客室番号は4桁、名称表示時は漢字・かな・英数で全角5桁まで設定できます*1。
● チェックアウト後に清掃が完了したら、客室電話機やPHS端末の操作によって「入室可能状態」に切り替えることができます。

*1 一画面に20室分を表示する場合。

映像表示

●ネットワークカメラやIPカメラドアホンの映像を表示して、セキュリティをサポートします。

音声サービス

客室サービスに必要な、各種音声サービス機能をサポートしています。

モーニングコール

● 設定時刻に客室電話機を鳴らし、応答時に「ご予定のお時間です」とメッセージを流します。
● 客室電話機、操作台、多機能電話機から設定することができます。
● 操作台からは、複数の客室に対して一括設定することができます。

メッセージコール

● フロントからの呼び出しに対して不応答の場合、その内線を定期的に呼び出します。
● 応答があったら「メッセージがあります。そのままお待ちください」とメッセージを流し、フロントの操作台に接続します。

非常警報

● 操作台から一斉に全客室を呼び出し、応答した電話機には「非常事態発生」とメッセージを流します。
● 館内放送と連動させることもできます。

バイリンガル

● 各種メッセージを、日本語に続いて英語で流すことができます*2。

*2 モーニングコールの時刻は日本語のみです。

システム構成図